

Kurzanleitung zum komfortablen Benutzen des Schaltzeichenkatalogs

Die Zeichenblattvorlage *A4 Querformat mit Schaltzeichenkatalog* (Zeichenblatt_Schaltplan.otg) enthält mehrere Seiten. Die ersten Seiten sind zum Zeichnen gedacht, auf der letzten Seite befindet sich der Katalog mit den Schaltzeichen.

Die Schaltzeichen kannst du recht komfortabel aus dem Katalog in die Zeichnungen übertragen, wenn du folgende Anleitung beachtest.

Achtung:

Die Schaltzeichen aus dem Katalog können nur bei folgender Rastereinstellung verwendet werden:

Auflösung 5 mm
Unterteilung 4 Schritte


Anleitung

- Starte den Navigator – Drücke die Funktionstaste [F5]

Das Navigatorfenster ist nun sichtbar (eigenständig oder oben links):
Es zeigt alle Zeichenblätter dieser Datei

- Klicke auf das + vor „Schaltzeichenkatalog“

Nun sind auch alle Zeichenelemente des Schaltzeichenkatalogs aufgelistet.

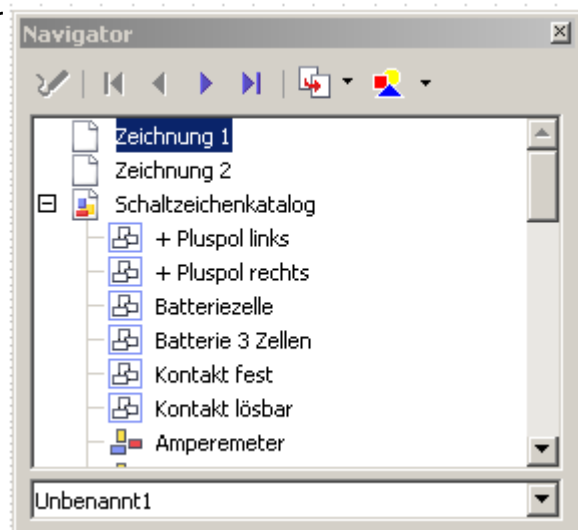

Zeichnen eines Schaltzeichens

Probiere es sofort aus - Beispiel:
Batteriezelle

1. Klicke auf im Navigatorfenster auf „Batteriezelle“
2. Halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe mit der Maus auf das Zeichenblatt und lasse die Maustaste los:
Es erscheint das Fenster „Objekt benennen“.
3. Gib einen anderen Namen ein, z.B. „Batt_1“ und klicke auf OK.

Nun erscheint das Schaltzeichen und du kannst es an die gewünschte Stelle verschieben.

Entfernen der Anleitungen von der ersten Seite

Lösche die erste Seite, auf der sich die Anleitungen befinden, bevor du mit deiner richtigen Zeichnung beginnst:

Ein Klick auf die erste Seite ...
und anschließend rechte Maustaste drücken
und im Menü „Seite löschen“ wählen.